


MODE D'EMPLOI

GAMME LTPRO

BATTERIES AUXILIAIRES
MODÈLES LTPRO HD, LTPRO XP

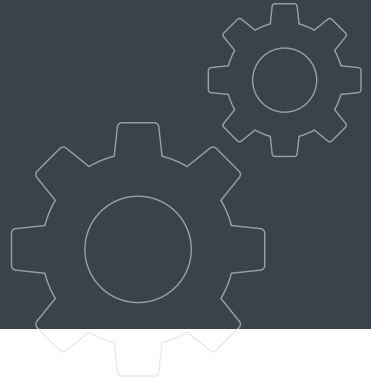

Les gammes de batteries lithium LiFePO4 LTPRO HD et LTPRO XP d'ENERGIE MOBILE intègrent les dernières évolutions technologiques que ce soit en terme de cellules ou de BMS. La priorité est donnée à la fiabilité et à la puissance afin d'assurer à l'utilisateur un usage en toute tranquillité et sans coupure de son installation.

Les batteries lithium de technologie LiFePO4 maintiennent une tension de sortie constante sous un courant de charge/décharge élevé, fournissant ainsi une puissance plus efficace.

Cela permet à la cellule de fournir pratiquement toute sa puissance jusqu'à ce qu'elle soit déchargée, ce qui va simplifier, voire éliminer, le besoin de circuits de régulation de la tension.

Nos batteries lithium ont une capacité de cyclage très élevée et sont très faciles à entretenir.

La technologie LiFePO4 est la plus sûre du marché, elle présente une meilleure stabilité thermique et chimique, ce qui améliore la sécurité de la batterie et permet de disposer d'une puissance importante dans un encombrement réduit et léger.

- **Les modèles LTPRO HD** sont compacts, Bluetooth, et intègrent un film chauffant (Polar) pour une utilisation à très basse température (jusqu'à -30C°).

- **Les modèles LTPRO XP** sont assemblés dans des bacs métal pour une robustesse et une compacité sans égal. Ils sont Bluetooth et intègrent un film chauffant (Polar) pour une utilisation très basse température.

⚠ Même si elles bénéficient de fortes capacités au démarrage, les batteries LT PRO ne sont pas destinées à remplacer les batteries de démarrage.

Elles doivent être stockées dans un endroit sec et ventilé, à un niveau de charge de 70%. Une recharge tous les deux à trois mois est conseillée afin d'éviter la mise en sécurité du BMS due à la consommation résiduelle du Bluetooth.

INSTRUCTIONS DE SECURITE



Les batteries au lithium peuvent chauffer, exploser ou s'enflammer et causer des blessures graves si elles sont exposées à des conditions extrêmes. Veuillez à respecter les avertissements ci-dessous :

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser comme batterie de démarrage du véhicule.
- Ne pas utiliser la batterie lithium LT avec d'autres types de batteries.
- Utiliser des câbles de bonne qualité et de taille appropriée pour votre application.
- Ne pas connecter la borne positive et la borne négative de la batterie entre elles avec un objet métallique tel qu'un câble, un outil... ; ne pas porter la batterie lorsque vous portez des colliers, bagues, bracelets, épingles à cheveux ou autres objets métalliques.
- Ne pas se connecter à un alternateur ou à un système de charge non intelligent, n'utilisez que des chargeurs de batterie adaptés aux batteries lithium.
- Ne jamais intervenir sur la batterie lorsqu'elle est en charge.
- Ne pas démonter, ni modifier la batterie. Elle contient des dispositifs de sécurité et de protection qui, s'ils sont endommagés, peuvent générer de la chaleur, exploser ou s'enflammer.
- Inspecter régulièrement la batterie pour détecter tout dommage, fissure ou corrosion sur les bornes. Ne pas l'utiliser si vous constatez qu'elle est endommagée.
- Cesser immédiatement d'utiliser la batterie si, lors de l'utilisation, de la charge ou du stockage de la batterie, celle-ci dégage une odeur inhabituelle, est chaude au toucher, change de couleur ou de forme, ou semble anormale de quelque manière que ce soit. Contacter votre revendeur si l'une de ces situations se produit.
- Ne pas soumettre la batterie à des chocs ou des impacts violents, faire attention à ne pas laisser tomber d'outils lourds sur la batterie. Ne pas la percer avec des clous, ne pas la frapper avec un marteau, ne pas marcher dessus.
- Ne pas fumer autour ou à proximité de la batterie.
- Ne pas exposer la batterie à l'eau douce ou à l'eau salée, ne pas l'exposer à l'humidité.
- Ne pas placer la batterie dans un four à micro-ondes, un récipient à haute pression ou sur une plaque de cuisine à induction.
- Ne pas placer la batterie dans ou près d'un feu, sur un poêle ou dans un autre endroit à haute température ; ni la placer en plein soleil, ou l'utiliser/la stocker à l'intérieur des voitures par temps chaud. L'utilisation de la batterie peut alors également entraîner une perte de performance et une réduction de l'espérance de vie.
- Ne laisser aucun enfant s'approcher ou manipuler la batterie.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nombre extrêmement élevé de cycles de charge/décharge.
- Durée de vie de dix ans avec une maintenance appropriée.
- Large plage de températures de fonctionnement (modèles standards ou Polar).
- Performances inégalées à haute température / Énergie verte sans contaminant métallique.
- Faible maintenance / Capacité élevée en ampères.
- Courant de charge/décharge élevé.
- Tension de sortie stable / Protections de sécurité BMS.
- Possibilité de mise en parallèle ou série.
- Nombreux modèles de 60 à 600Ah disponibles.
- Poids et encombrement réduits.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Protections contre les courts-circuits, surcharge, décharge et surchauffe.
- Les dommages physiques au boîtier de la batterie ne provoquent pas d'incendie.
- Une exposition thermique excessive ne provoque pas d'incendie.
- Capacité à supporter une surcharge/sur-décharge sans endommager la batterie.

PROTECTION DES CIRCUITS :

La batterie intègre un BMS «*Battery Management System*» pour protéger la batterie contre la surcharge, la décharge excessive et le court-circuit, ce qui permet d'augmenter la durée de vie globale de la batterie.

Le BMS protège également la batterie contre les explosions et les incendies.

Le BMS intègre un fusible de sécurité thermique, un équilibrage des cellules, un Dispositif d'interruption de courant (CID) et une récupération en cas de panne.

TRANSPORT

La charge de la batterie ne doit pas excéder 50% avant tout transport.

La batterie doit être bien emballée et protégée afin d'éviter toute détérioration durant le transport.

La batterie doit être installée dans un endroit sec et ventilé.

STOCKAGE

La batterie LT doit être stockée, dans un endroit sec et ventilé, à un niveau de charge de 70%. Une recharge tous les deux à trois mois est conseillée.

INSTALLATION

N'inversez pas la polarité ! La batterie dispose de protections de sécurité, mais des dommages peuvent survenir. L'inversion de polarité annule automatiquement la garantie.

Vérifiez la tension de la batterie avant de l'utiliser. Assurez-vous que la tension de la batterie correspond bien à celle du chargeur de batterie.

Dimensionnez correctement vos câbles de batterie en fonction de votre application et des courants consommés. Les câbles de batterie doivent être sertis ou, de préférence, soudés et sertis. Il est recommandé d'utiliser des câbles et cosses de batterie de haute qualité.

La borne de la batterie doit être propre pour réduire la résistance entre la borne CC et la connexion du câble. Ne connectez pas la borne positive et la borne négative de la batterie entre elles avec un objet métallique (tel qu'un câble ou un outil).

Installez la batterie dans un environnement où la chaleur est la plus basse possible. La garantie est annulée en cas d'épuisement excessif de la batterie en raison d'un excès de chaleur et/ou d'un mauvais entretien.


La batterie est utilisable à l'intérieur ou à l'extérieur.

Couple de serrage des bornes de la batterie 7 à 7,7Nm.

Utilisez un fusible approprié en rapport avec l'utilisation et les puissances. En cas de doute sur les valeurs appropriées, contactez votre revendeur.

ENCORE + DE PUISSANCE

Les batteries lithium LiFePO4 peuvent fonctionner en parallèle ou en série.

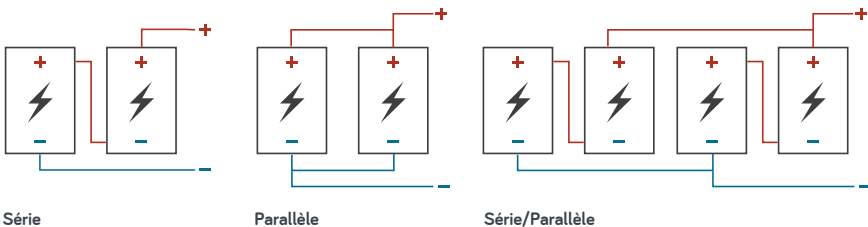

Dans le cas d'un montage en parallèle, les capacités s'additionnent :
 $2 \times \text{LTPRO } 12 \text{ V} / 100 \text{ Ah} = 12 \text{ V} / 200 \text{ Ah}$

Dans le cas d'un montage en série, les tensions s'additionnent :
 $2 \times \text{LTPRO } 12 \text{ V} / 100 \text{ Ah} = 24 \text{ V} / 100 \text{ Ah}$

CHARGER

Utilisez uniquement des chargeurs de batterie intelligents, conçus ou adaptés pour les batteries lithium LTPRO. Un incendie peut se produire si un mauvais chargeur de batterie est utilisé. Se reporter aux spécifications des batteries ou prendre conseil auprès de votre revendeur.

Assurez-vous que les cosses sont bien serrées, bien fixées et bien connectées (Rouge = + / Noir = -). Suivez les instructions de réglages sur le chargeur de batterie.

CYCLE DE CHARGE TYPIQUE :

1. Phase de charge à courant constant (cf tableau caractéristiques techniques) ;
2. Tension de charge max de 14,6Vdc (ou 29,2Vdc pour les versions 24V) ;
3. Aucune tension de maintenance n'est obligatoire mais peut être appliquée sans risque pour compenser toute consommation des appareils du système (valeur recommandée 13,2Vdc).

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

La batterie doit être inspectée régulièrement. Assurez-vous que les câbles et les bornes sont maintenus propres et exempts de corrosion, de saleté ou d'accumulation de toute sorte. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer.

Dans la mesure du possible, gardez les batteries à une température modérée.

Chargez et déchargez en tenant compte des spécifications de la batterie.

Stockez les batteries à 70 % de leur capacité.

Afin d'éviter la mise en sécurité du BMS due à la consommation résiduelle du Bluetooth, il est impératif de charger la batterie tous les 2 à 3 mois.

Recyclez les batteries de manière appropriée.

CONTRÔLE VIA MONITEUR DEPORTÉ (POUR BATTERIES ÉQUIPÉES D'UNE PRISE RJ)

Connectez le moniteur déporté (en option) simplement à la batterie équipée d'une prise RJ. Le moniteur indique les différents états en modes charge, décharge, standby : courant de charge/décharge, tension, température, temps restant. Il permet également d'activer ou de désactiver la charge ou la décharge à distance (longueur 3,5m). Aucun paramétrage n'est nécessaire.

COMMUNICATION BLUETOOTH

Téléchargez l'application en flashant ci-contre et jumelez votre batterie pour avoir toutes les informations et valeurs pertinentes d'un seul coup d'œil (cf. dernière page du mode d'emploi).







GAMME LTPRO HD : COMPACT, BLUETOOTH & POLAR

	LTPRO12-60HD- P-BT		LTPRO12-100HD- P-BT		LTPRO12-150HD- P-BT		LTPRO12-200HD- P-BT		LTPRO12-300HD- P-BT		LTPRO12-400HD- P-BT		LTPRO24-200HD- P-BT		LTPRO24-300HD- P-BT		
	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	COMPACT (-)	
Tension nominale	12,8 Vdc																
Capacité nominale	60 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah	300 Ah	400 Ah	300 Ah	300 Ah	300 Ah	300 Ah	400 Ah	200 Ah	200 Ah	200 Ah	300 Ah	300 Ah	
Energie	768 Wh	1280 Wh	1920 Wh	2560 Wh	3840 Wh	5120 Wh	3840 Wh	3840 Wh	3840 Wh	3840 Wh	5120 Wh	5120 Wh	5120 Wh	5120 Wh	7680 Wh	7680 Wh	
Nombre de cycles	6000 à 50% / 4000 à 80% / 2500 à 100%																
Auto-décharge	≤ 3% par mois à 25°C																
Tension de charge max.	14,6 Vdc																
Courant de décharge max	60 A	250 A	250 A	250 A	300 A	300 A	300 A	300 A	300 A	300 A	300 A	200 A	200 A	200 A	200 A	300 A	
Courant de charge max.	40 A	200 A	200 A	200 A	150 A	150 A	150 A	150 A	150 A	150 A	150 A	100 A	100 A	100 A	100 A	150 A	
Tension de coupure	11,2 Vdc																
Température de charge	De -20°C à 50°C																
Température de décharge	De -20°C à 65°C																
Température de stockage	De 0°C à 45°C																
Terminaux / Bomes	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M8	
Communication	Bluetooth																
Protection gel	POLAR																
Mise en parallèle	x 4																
Mise en série	x4																
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES																	
Dimensions L x l x h (mm)	229 x 139 x 215	260 x 168 x 214	330 x 171 x 215	485 x 170 x 240	522 x 235 x 218	520 x 267 x 220	522 x 235 x 218	522 x 235 x 218	522 x 235 x 218	522 x 235 x 218	522 x 235 x 218	522 x 235 x 218	522 x 235 x 218	522 x 235 x 218	522 x 235 x 218	640 x 245 x 245	640 x 245 x 245
Poids	5,9 Kg	9,8 Kg	13,9 Kg	18,2 Kg	27,6 Kg	35,8 Kg	27,6 Kg	27,6 Kg	27,6 Kg	27,6 Kg	35,8 Kg	35,8 Kg	35,8 Kg	35,8 Kg	35,9 Kg	56,6 Kg	56,6 Kg
Boîtier	ABS																
	indice de protection IP55 • certification UN38.3 • CE																
	IP55 • certification UN38.3 • C																

GAMME LI PRO XP : POLAR, BLUETOOTH ET ROBUSTE

	LI PRO 12-400XP-BT	LI PRO 12-600XP-BT	LI PRO 24-200XP-BT	LI PRO 24-300XP-BT
Tension nominale	12,8 Vdc	12,8 Vdc	25,6 Vdc	25,6 Vdc
Capacité nominale	400 Ah	600 Ah	200 Ah	300 Ah
Energie	5120 Wh	7680 Wh	5120 Wh	7680 Wh
Nombre de cycles	6000 à 50% / 4000 à 80% / 2500 à 100%			
Auto-décharge	≤ 3% par mois à 25°C			
Tension de charge max.	14,6 Vdc			
Courant de décharge max	250 A			
Courant de charge max.	100 A			
Tension de coupure	11,2 Vdc			
Température de charge	De -30°C à 45°C			
Température de décharge	De -20°C à 65°C			
Température de stockage	De 0°C à 45°C			
Mise en parallèle	x 4			
Mise en série	x 2			
Contrôleur de batterie	Oui (V-A-Ah-%)			
Terminaux / Bornes	M8			
Connectiques	Anderson	2 x 120 A - 1 x 350 A	2 x 120 A - 1 x 175 A	2 x 120 A - 1 x 175 A
Connectiques USB	Non			
Allume-cigare	Non			
Communication	Bluetooth			
Polar	Oui			
Dimensions L x l x h	360 x 305 x 295 mm	340 x 390 x 330 mm	360 x 305 x 295 mm	340 x 390 x 330 mm
Poids	45 Kg	59,3 Kg	44,8 Kg	59,8 Kg
Boîtier	Métal			
EMC	Indice de protection IP55 • certification UN38.3 • CE			

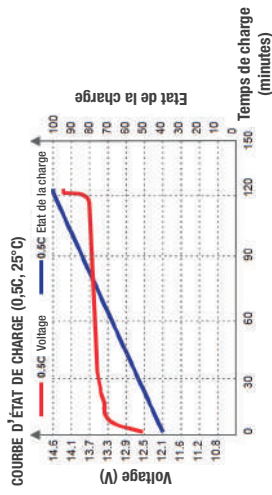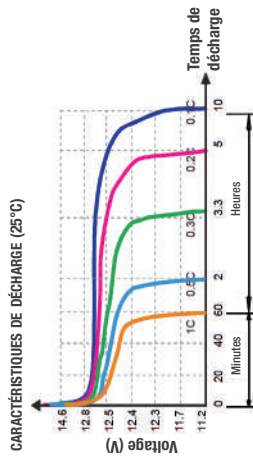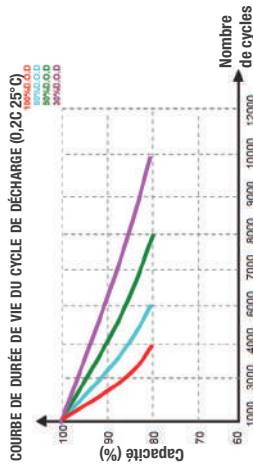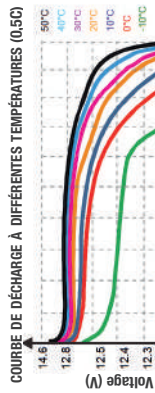



Une fois connecté à la batterie, vous avez toutes les informations et valeurs pertinentes pour votre batterie LiFePO4 en un coup d'œil dans l'application :



1. Informations sur la capacité : Lorsque la batterie est inactive, l'application n'affiche que le pourcentage de l'état de charge (SOC) de la batterie et la capacité restante. Pendant la charge, elle indique le temps estimé jusqu'à la charge complète ; pendant la décharge, elle indique le temps estimé jusqu'à la décharge complète.

2. Informations sur l'état de la batterie : Les états de charge, de décharge, d'équilibrage et de protection s'affichent en conséquence.

3. Informations sur la batterie : La tension totale, le courant, la puissance, la tension unitaire la plus élevée, la tension unitaire la plus basse, la tension moyenne, la différence de tension s'affichent sur l'application.

4. Température et humidité : La température MOS indique la température ambiante de la carte de protection. T1 représente les températures internes.

5. Informations sur la tension individuelle : Tension des cellules individuelles, collectée par la carte de protection. La tension la plus élevée est affichée en vert, les valeurs moyennes en bleu, la tension la plus faible en gris.

GARANTIE & EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ

Nos batteries LTPRO sont garanties deux ans.

La pose, la mise en fonction, l'utilisation, la maintenance et le service ne peuvent pas faire l'objet d'une surveillance par la société ENERGIE MOBILE.

Pour cette raison, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, les coûts ou les pertes résultant d'une installation non conforme aux prescriptions, d'un fonctionnement défectueux, ou d'un entretien déficient.

L'utilisation de ces batteries relève dans tous les cas de la responsabilité du client.

Nos batteries ne sont pas conçues ni garanties pour l'alimentation d'installations destinées à supporter la vie, ou toute autre installation critique comportant des risques potentiels de dégâts à l'homme ou à l'environnement. Nous n'assumons en outre aucune responsabilité pour les violations de droit de brevets ou d'autres droits de tiers résultant de l'utilisation de nos batteries.



L'appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un point de recyclage ou renvoyez-le au point de vente.

Energie mobile

195 Rue Louis Breguet At6
62100 CALAIS
☎ 03 21 97 57 27

Des solutions d'énergie pour les professionnels depuis 1993

www.energiemobile.com

